SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

B-2ホイール（無塗装仕様）組立、マスキング指示書

適応機種
YP250 （5GM、5SJ）
4HC,5CG敬およびABS装着車は除く

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

この説明書は無塗装仕様ホイールを塗装する場合のマスキングのしかたとホイールAss'yの組立の説明をしています。
ホイールAss'yを車体へ組み付けるときは同梱の「Special Wheel B-2 組付・取扱説明書」をご覧ください。

構 成 部 品

●Q5K-YSK-024-M05・フロント'00モデル用 （部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。）

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	フロントホイールAss'y 無塗装		1	センサー付
②	ベアリング	93306-30212	2	
③	カラー	5RB-25383-00	1	
④	オイルシール	93102-22014	1	左側
⑤	バルブ	93900-00022	1	
⑥	タイヤ		1	EVO21-120/70-13
⑦	ホイールシャフトカラー1		1	車両への装着時に使用
⑧	ボルト	90109-083G4	6	ディスク取付け用、車両への装着時に使用
⑨	オイルシール		1	メーターギヤ部、車両への装着時に使用
⑩	ステッカー		1	車両への装着時に使用

●Q5K-YSK-024-M15・フロント'01モデル以降用 （部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。）

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	フロントホイールAss'y 無塗装		1	
②	ベアリング	93306-30212	2	
③	カラー	5RB-25383-00	1	
④	オイルシール	93102-22014	1	左側
⑤	バルブ	93900-00022	1	
⑥	タイヤ		1	EVO21-120/70-13
⑦	ホイールリング		1	同梱、車両への装着時に使用
⑧	ボルト	90109-083G4	6	ディスク取付け用、車両への装着時に使用
⑨	ステッカー		1	車両への装着時に使用

●Q5K-YSK-024-M25・リヤ全年式 （部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。）

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	リヤホイールAss'y 無塗装		1	
②	タイヤ		1	EVO22-130/60-13M/C 60P
③	バルブ	93900-00025	1	
④	ボルト	90109-083G4	3	ディスク取付け用、車両への装着時に使用
⑤	ステッカー		1	車両への装着時に使用

⚠注 意

- **このホイールは、お客様自身が塗装することを前提にしています。塗装しないでそのままご使用になりますと錆などが発生します。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

要　点

- 塗装は均一に塗装だれのないように行ってください。（特にタイヤビード接触部）
- 鋳物製品ですので微少のピンホールなどがある場合がありますが、性能上問題はありませんので予めご了承ください。

マ　ス　キ　ン　グ

●フロント

1.フロントホイールブレーキディスク取付部、左右ベアリング取付部に塗装が付着しないようにマスキングをします。

フロント左

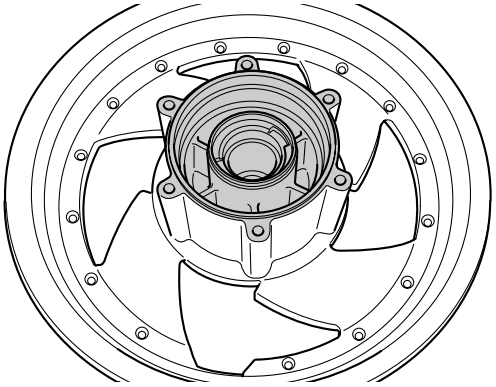

フロント右

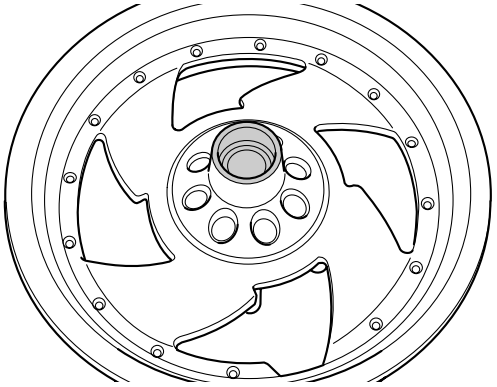

●リヤ

1.リヤホイールブレーキディスク取付部、スプライン部に塗装が付着しないようにマスキングをします。

リヤ左

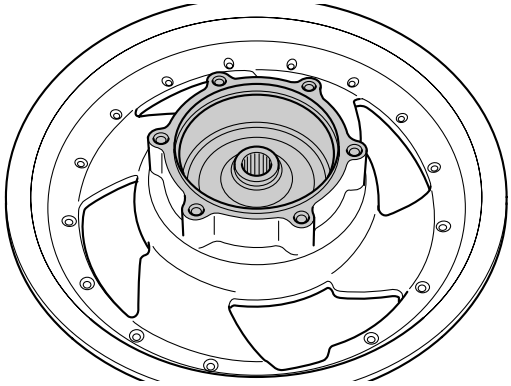

リヤ右

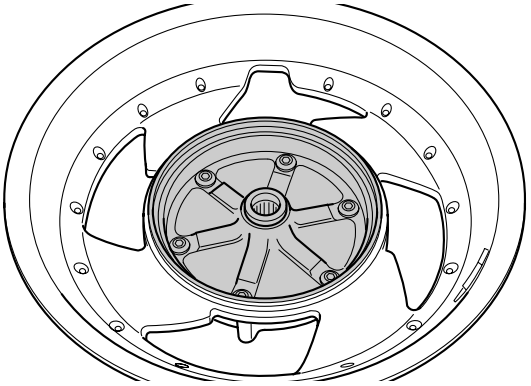

要　点

- アミかけ部分がマスキング部です。
- マスキングは確実に行ってください。

マスキング指示部に塗料が付着しますと、

- ●ベアリングの作動がスムーズに回りません。（ベアリング圧入部）
- ●ブレーキの効きが下がります。（ブレーキドラム部）
- ●ディスプレーとが歪みます。（ディスク取付部）
- ●ネジ締め付けが不安定になりトルクダウンします。スプライン部ネジ座面）

などの不具合が発生します。
マスキングは指示通り確実に行ってください。

ホ　イ　ー　ル　の　組　立

⚠注 意

バルブ、ベアリング、カラー、オイルシール、ステッカーなどの取り付けは、ホイール塗装後に行ってください。

●フロント

1.フロントホイールにバルブを取り付けます。
2.左側ベアリングを組み付けます。 🕮

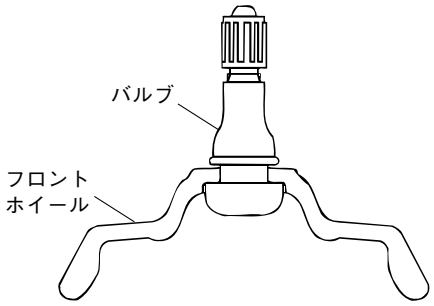

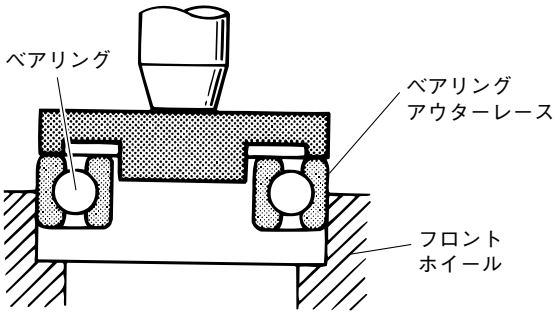

⚠注 意

- **ベアリングは、サイズ、メーカー名のある方を外側に向けて組み付けてください。**
- **ベアリングはアウターレース側に力を加えて平行に組み付けてください。**

3.カラー、右側ベアリングを組み付けます。 🕮
4.オイルシールを組み付けます。

⚠注 意

オイルシールリップ部にグリースを薄く、均一に塗布してから組み付けてください。

●リヤ

1.リヤホイールにバルブを取り付けます。

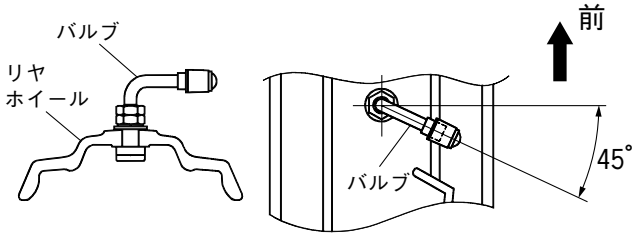

⚠注 意

- **バルブは右側（マフラー側）に向けて取り付けてください。**
- **バルブは、空気注入口を必ず右後方45°に向けて取り付けてください。左側に向けて取り付けると他の部品に接触し、エアー漏れの原因となります。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR